
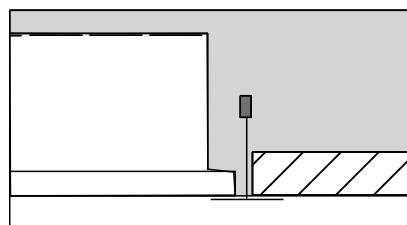



Recesso Beta Opti

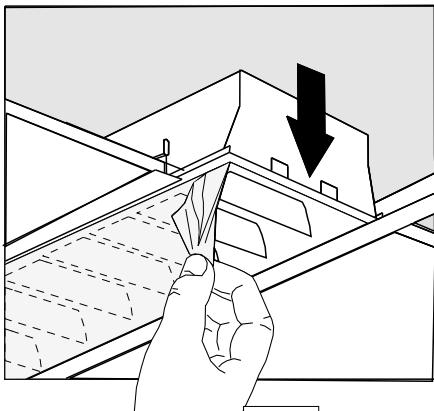






DA-
DA+
N
L

(S) Grundläggande isolering mellan
nät och styr ledning.
(GB) Basic insulation between
mains and control wiring.

0 mm



Infällnadsutrymme får täckas
med isolering
Box space can be covered
with insulating matting

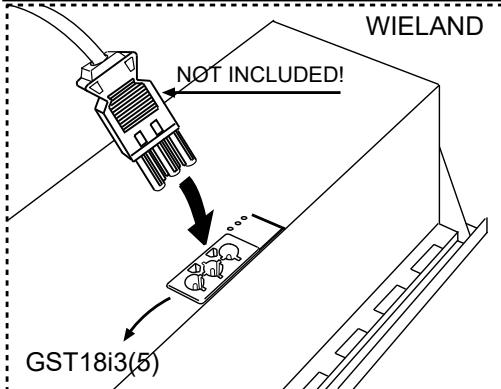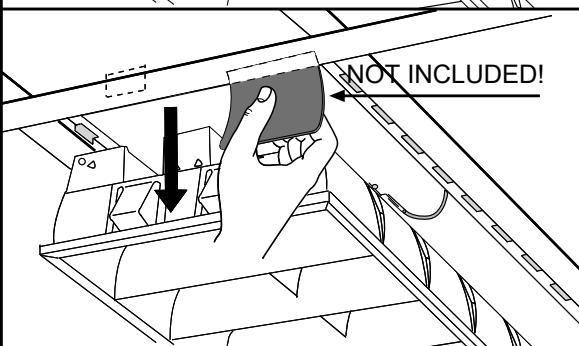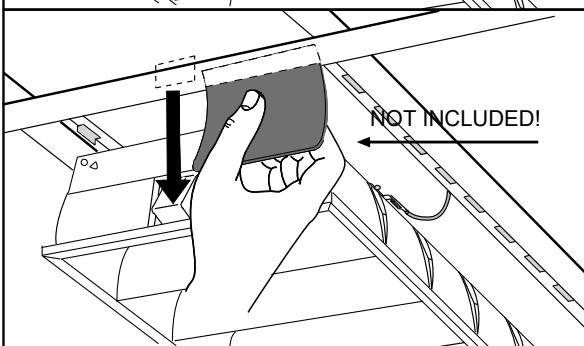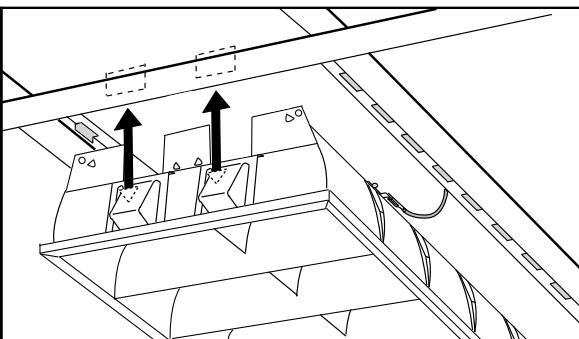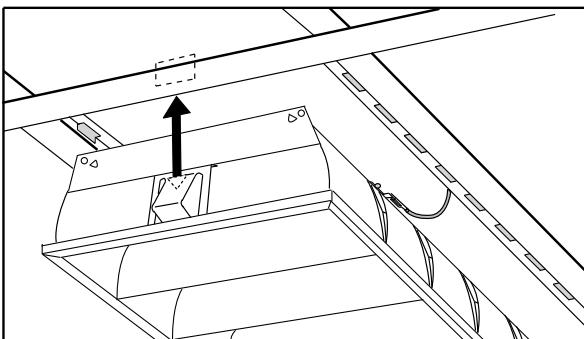

WIELAND

NOT INCLUDED!

GST18i3(5)

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av
tilverkaren eller dess utsedda person.
(GB) The light source and control gear shall only
be replaced by the manufacturer or its
designated person.

(GB) For use in ventilated
or unventilated spaces. t_a 25°C

(S) För användning i ventilerat
eller oventilerade utrymme. t_a 25°C