


Teknisk information

Aluflex 14, 15

Aluflex 14

Spänning: 230 V/25 A
Material: Aluminium
Vikt: 3,6 kg
Färg: Natureloxerad/vitlackerad RAL 9010
Best. nr: 18584


MDD klass: IIa

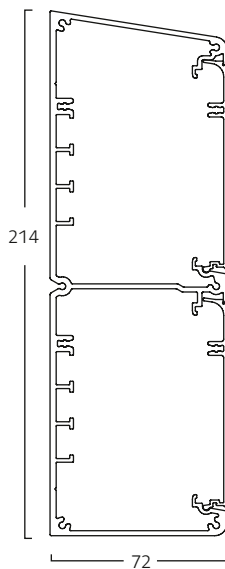

Aluflex 15

Spänning: 230 V/25 A
Material: Aluminium
Vikt: 1,8 kg
Färg: Natureloxerad/vitlackerad RAL 9010
Best. nr: 18585

MDD klass: IIa




Teknisk information

Aluflex 15 vertikal

Spänning: 230 V/25 A
Material: Aluminium / MDF
Vikt: 25–30 kg (profilstomme),
28 kg (MDF 1200×2500 mm)
Färg: Vitlackerad RAL 9010,
MDF (kulör på förfrågan)
Best. nr: 18588

MDD klass: IIa

Panelstomme bestående av två Aluflex 15 monterade vertikalt med tre stag. Normalt monteras gasinstallationen i den vänstra och elinstallationen i den högra profilen. Vi rekommenderar en distans på 200 mm mellan golv och underkant panelstomme. Väggsektionen kan utföras i olika materialval såsom plåt, högtryckslaminerad MDF, Alucore (aluminiumvägg) eller Corian (kompositmaterial). Väggskivan har ett överhäng på 15 mm på vänster respektive höger kant av elkanslerna och 20 mm på undersidan.

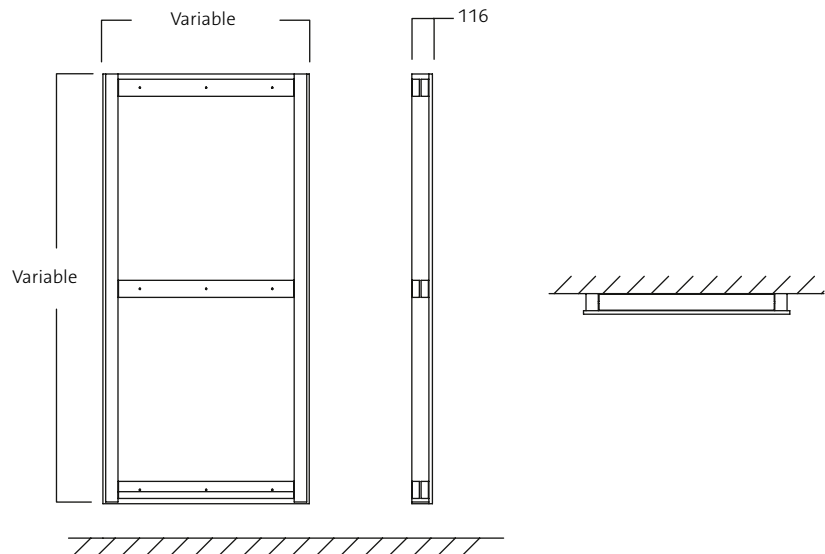


Aluflex 15 horisontell

Spänning: 230 V/25 A
Material: Aluminium / MDF
Vikt: ca. 50 kg (profilstomme),
ca. 45 kg (MDF 3500×1200 mm)
Färg: Vitlackerad RAL 9010,
MDF (kulör på förfrågan)
Best. nr: 18589

MDD klass: IIa

Väggkonsolen består av en övre plåtkonsol som löper längs hela väggens längd. På väggskenan hängs vertikala stålprofiler upp med ett c/c på ca. 800 mm. I underkant av profilerna monteras en Aluflex 15 profil färdig utrustad med el och gasuttag. Uttagen är riktade nedåt mot golv. Aluflex 15 profilen kan också vara utrustad med en läslampa med LED alternativt T5 lysrör. Som allmänbelysning används Gondolarmaturer som monteras in i de vertikala profilerna ca. 200 mm ovanför el och gaskanalen. Väggsektionen kan utföras i olika materialval såsom plåt, högtryckslaminerad MDF, Alucore (aluminiumvägg) eller Corian (kompositmaterial).

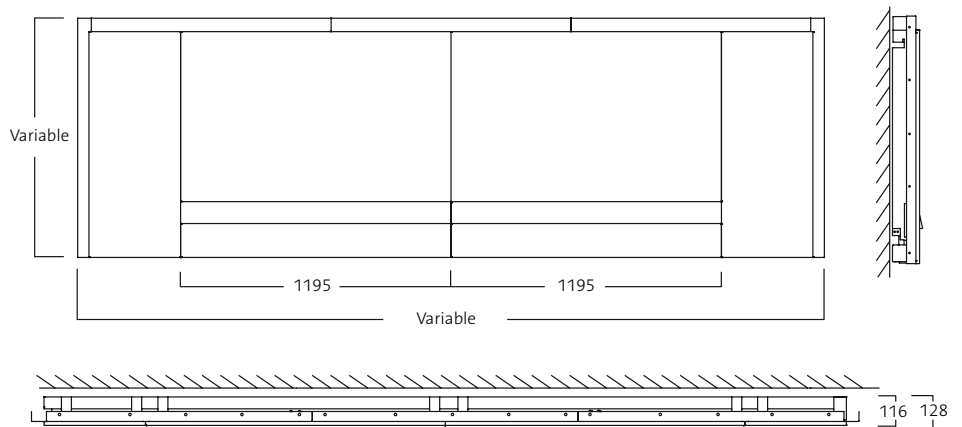

För el och gas komponenter som monteras i profilerna se komponentsidorna 39–41.