

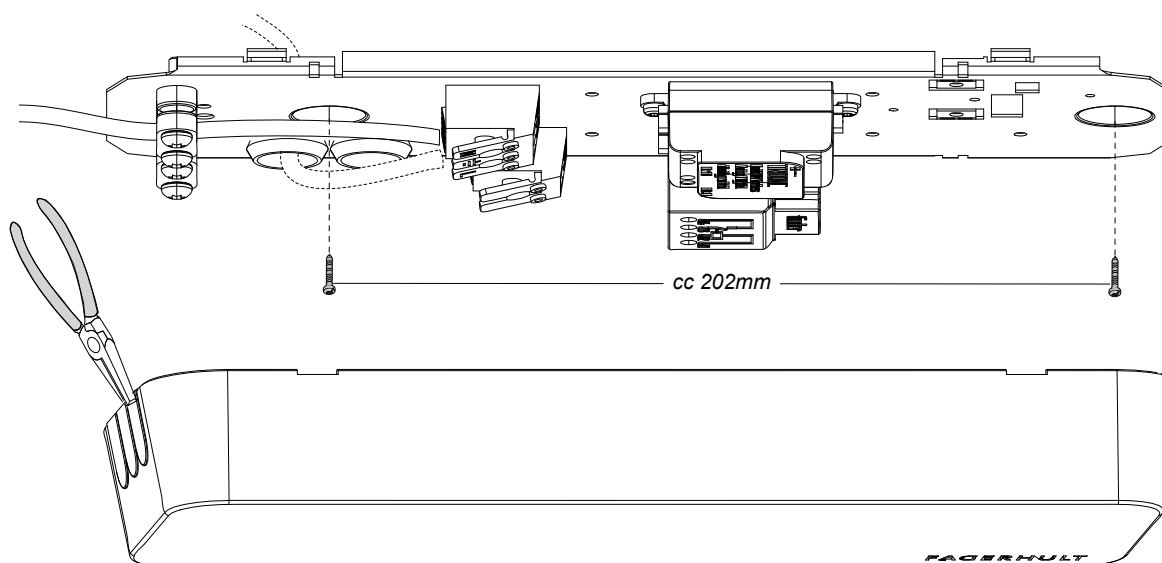



e-Sense Stage Stand-Alone Control Box Relay



Relay specification	
Nominal/Max Current	12/20A (80 A - 5 ms)
Nominal Voltage	230 V AC

5433772 Utgåva/Edition 01 *För mer detaljerad information om boxens funktioner och valmöjligheter, se manualen för e-Sense Stage på Fagerhults hemsida. www.fagerhult.com*

For more detailed information about the box's features and options, please refer to the e-Sense Stage manual found on Fagerhult website. www.fagerhult.com

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.